

补充、变更设计通知单

会签栏

项目助理

厦门华昶建筑工程设计有限公司

Xiamen Hwayang Architectural and Engineering Design Co., Ltd

HYA

建筑工程甲级 证号: A135004217

版权所有 不得复制

工程名称

厦门航空产业启动区项目

子项名称

总图工程

工程号

2107

项目负责人

何建章

图别

建施

专业负责人

何建章

变更单号

建变更 04号

校对

何建章

日期

2024.01.04

设计

何建章

建筑

结构

给排水

电气

暖通

工艺

补充或变更内容:

业主要求, 物流道路、广场路面由混凝土道路改为沥青道路, 做法如下:

40厚AC-13细粒式沥青混凝土面层

70厚AC-20中粒式沥青混凝土面层


乳化沥青透油层, 下封层

150厚水泥稳定碎石基层(水泥含量5%), 压实系数 ≥ 0.98

150厚水泥稳定碎石基层(水泥含量4.5%), 压实系数 ≥ 0.97

150厚天然碎石垫层, 压实系数 ≥ 0.97

路基碾压, 分层压实, 分层厚度约100-200
压实系数大于等于0.93, 土基回弹模量为35MPa
地基承载力特征值 f_{ak} 大于等于150kPa

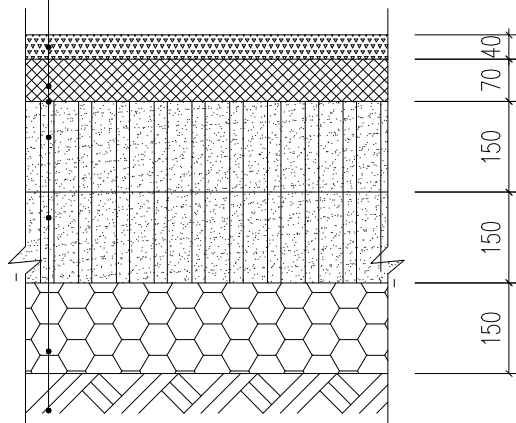

修改原因

- 应主管、审查部门意见修改 因建设单位提出的修改 因现场地质条件出入造成的修改
 对原图纸错漏碰缺的修改 因施工单位提出的修改 其他配合施工和现场条件的修改

修改评价

- 此变更对方案指标和其他专业(或已施工、安装部分)没影响;
 此变更对方案指标有影响, 此变更对消防设计有影响, 此变更对主体结构有影响, 需经原审批单位核准后方可施工;
 根据此变更, (建筑结构给排水电气暖通.....)专业应做出相应的修改; 评价人: *何建章*
 本变更是配合(建筑结构给排水电气暖通.....)专业的修改而出具; 日期: 2024年01月04日

备注: 1、属质量特性的重大修改, 评价人为总工程师; 2、一般性修改评价人为项目经理/负责人。